

Sigurnosna-protivprovalna vrata serije «EKONOM»

Kvalitetna sigurnosna ulazna vrata ekonom klase.

112



113



U osnovi štoka i krila rebrasti limeni profil **1.2 mm**

Debljina štoka **60 mm**

Debljina krila **52 mm**

Debljina medijapan obloge **8 mm**

Zvučna i termo izolacija - mineralna vuna **2 kom.** paralelno postavljenih diht guma konstrukcije i krila

2 kom. čeličnih šarki

2 kom. fiksnih protivprovalnih klinova

2 brave sa šipovima $\varnothing = 12 \text{ mm}$

2 "difendera"

Medijapan pervajz debljine **8 mm**

Sigurnosna-protivprovalna vrata serije «OPTIMA+»

Sigurnosna dodatno ojačana protivprovalna vrata serije «OPTIMA».

101



108



U osnovi štoka rebrasti limeni profil debljine **1.5 mm**

Debljina štoka **85 mm**

Debljina krila **70 mm**

Debljina medijapan obloge **10 mm**

2 kom. fiksnih protivprovalnih klinova
Debljina medijapan pervajza sa jedne strane **10 mm**

Zvučna i termalna izolacija - mineralna vuna

2 kom. paralelno postavljenih ojačanih diht guma konstrukcije i krila

2 kom. čeličnih šarki APECS

2 difendera

Modeli sa jednom «Kale» bravom sa 5 tačaka zatvaranja sa šipovima $\varnothing = 16 \text{ mm}$

Sigurnosna-protivprovalna vrata serije «OPTIMA»

Kvalitetna ulazna vrata optimalnog odnosa "cena-kvalitet".

105



106



107




123



120



128

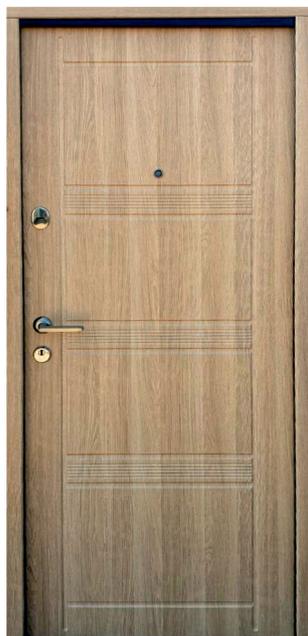

126



125



Modeli sa dve brave analogne «Kale» sa šipovima za blokadu $\varnothing = 16$ mm

Sigurnosna-protivprovalna vrata serije «OPTIMA+»

Sigurnosna dodatno ojačana protivprovalna vrata serije «OPTIMA».

109



sa jednom «Kale»
bravom sa 5 tačaka
zatvaranja sa šipovima
Ø =16 mm

U osnovi štoka i krila rebrasti limeni profil
debljine **1.5 mm**

Zvučna i termalna izolacija-mineralna
vuna
2 ojačana difendera
2 kom. čeličnih šarki Apeps

110



sa dve brave analoge
Kale sa šipovima
Ø =16 mm

111



sa dve brave
«Mul-T-Lock» sa
šipovima Ø =16mm

Debljina štoka **100 mm**
Debljina krila **80 mm**
Debljina medijapan obloge **10 mm**

Medijapan pervajz debljine **10 mm**
2 kom. paralelno postavljenih ojačanih diht
guma konstrukcije i krila
2 kom. fiksnih protivprovalnih klinova

Sigurnosna-protivprovalna vrata serije «STANDARD»

Vrata druge klase ojačanosti izrađene u skladu sa zahtevima ukrajinskog sertifikata za protivprovalna i protivpožarna vrata.

101



102



103



104



U osnovi štoka I krila rebrasti limeni profil debljine **2 mm**

Zvučna i termalna izolacija-mineralna vuna u krilu i u stoku
2 ojačana difendera

3 kom. fiksni protivprovalnih klinova
2 kom. paralelno postavljenih ojačanih diht guma konstrukcije i krila
3 kom. čeličnih šarki Apecs

Debljina štoka **110 mm**

Debljina krila **95 mm**

Debljina medijapan obloge **16 mm**

dve brave «Mul-T-Lock» sa šipovima $\varnothing = 16 \text{ mm}$

Noćna brava

Obloga praga nerđajući čelik

Medijapan pervajz sa jedne strane debljine **16 mm**

Sigurnosna-protivprovalna vrata serije «GARANT»

Spoljašnja obloga vrata izrađena od pocinkovanog lima obloženog folijom Vinorit.


315



331



316

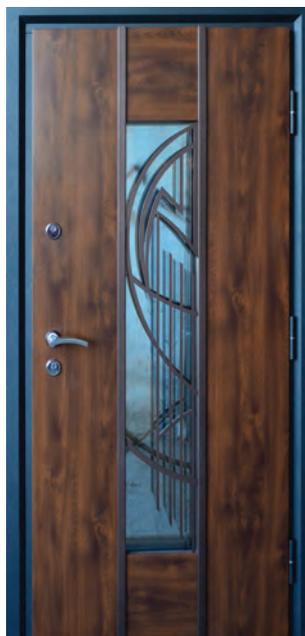

330



U osnovi štoka rebrasti limeni profil debljine **1.5 mm**

Debljina štoka **100 mm**

Debljina krila **90 mm**

Debljina medijapan obloga izutra **10 mm**

Debljina sloja ekspandiranog polistirena **80 mm**

Zvučna i termalna izolacija-mineralna vuna u krilu i u stoku

2 kom. paralelno postavljenih ojačanih diht guma konstrukcije i krila

Obloga praga nerđajući čelik

3 kom. čeličnih šarki Apecs

3 kom. fiksnih protivprovalnih klinova

dve kom. Mul-T-Lock brave sa

šipovima $\varnothing = 16 \text{ mm}$

2 difendera

Metalni pervajz sa jedne strane

Sigurnosna-protivprovalna vrata serije «POLIMER»

202



214



Polimerne ploče - optimalna zamena običnih medijapan obloga za spoljna (ulična) vrata.

U osnovi štoka i krila rebrasti limeni profil debljine **1.5 mm**

Debljina štoka **100 mm**

Debljina krila **80 mm**

Debljina medijapan obloga izutra **10 mm**

Debljina polimer obloge spolja **15 mm**

Zvučna i termalna izolacija-mineralna vuna u krilu i u stoku

2 kom. paralelno postavljenih ojačanih diht guma konstrukcije i krila

Obloga praga nerđajući čelik

3 kom. čeličnih šarki Apex

3 kom. fiksnih protivprovalnih klinova

dve kom. Mul-T-Lock brave sa

šipovima $\varnothing = 16 \text{ mm}$

2 ojačana difendera

Polimer pervajz sa jedne strane debljine

15 mm

Sigurnosna-protivprovalna vrata serije «METAL»

519



Tradicionalna sigurnosna ulična vrata sa fasadom od farbanog lima.

U osnovi štoka rebrasti limeni profil debljine **1.5 mm**

Debljina štoka **110 mm**

Debljina krila **95 mm**

Debljina medijapan obloga izutra **10 mm**

Zvučna i termalna izolacija-mineralna vuna u krilu i u stoku

2 kom. paralelno postavljenih ojačanih diht guma konstrukcije i krila

Obloga praga nerđajući čelik

3 kom. čeličnih šarki Apeps

3 kom. fiksnih protivprovalnih klinova

2 difendera

Metalni pervajz sa jedne strane